

# Руководство по эксплуатации

## Рамки серии «W59»

### 1. Назначение и область применения

Рамка предназначена для монтажа электроустановочных изделий серии "W59" в любом сочетании.

### 2. Технические характеристики

#### 2.1 Основные технические параметры рамок приведены в таблице 1.



| Параметры                      |  |        |        |         |  |         |         |         |                           |         |
|--------------------------------|--|--------|--------|---------|--|---------|---------|---------|---------------------------|---------|
| Референс                       | KD-1-8   | KD-2-8 | KD-3-8 | KD-4-8  | KD-1D-8  | KD-2D-8 | KD-3D-8 | KD-4D-8 | KD-1B-8                   | KD-2B-8 |
| Описание                       | одно   | двух   | трех   | четырёх | одно   | двух    | трех    | четырёх | одно                      | двух    |
| Цвет (точка в референсе)       | 1-белый, 2-слоновая кость, 4-шампань, 5-матовый хром, 6-черный бархат, 7-сосна |        |        |         | 1-белый, 2-слоновая кость, 12-платина, 13-графит |         |         |         | 1-белый, 2-слоновая кость |         |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20   |        |        |         |  |         |         |         | IP44                      |         |
| Климатическое исполнение       | УХЛ4   |        |        |         |  |         |         |         |                           |         |

таблица 1

#### 2.2 Габаритные размеры рамок представлены на рисунке 1.

KD-1-8

KD-2-8

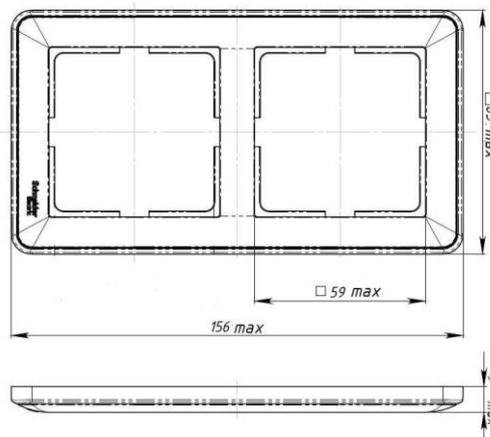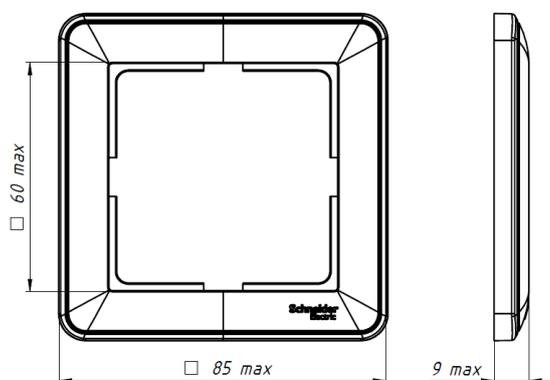

KD-3-8,

KD-4-8




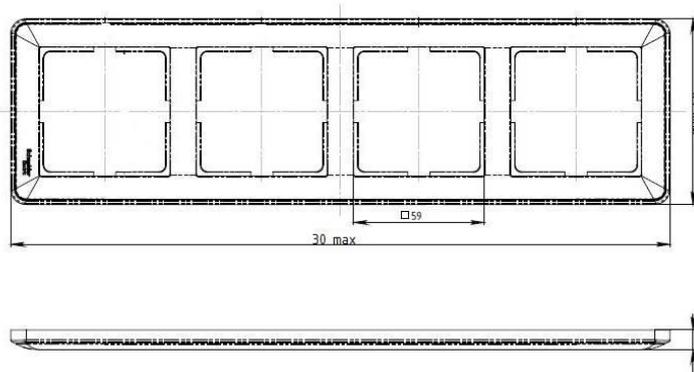


рисунок 1 (продолжение)


KD-1B-.8

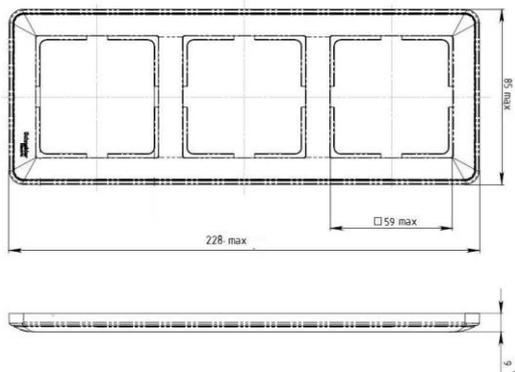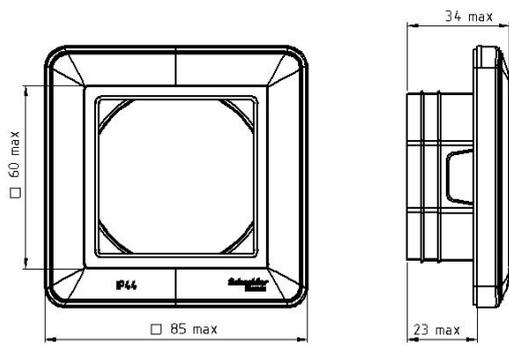


KD-2B-.8

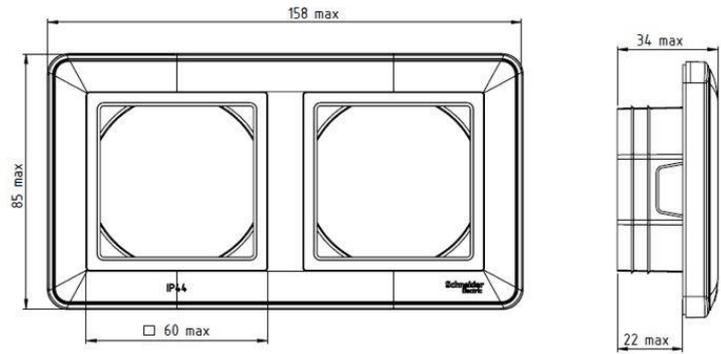


KD-1D-.8

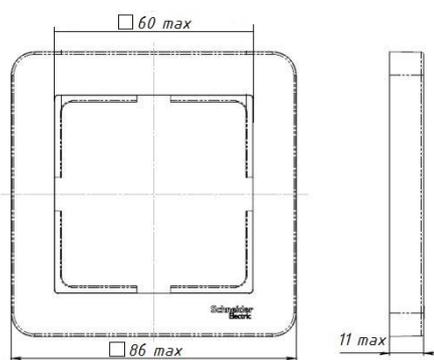


KD-2D-.8

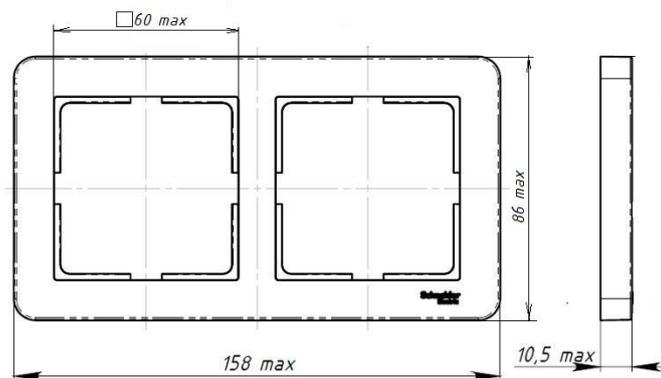

KD-3D-.8

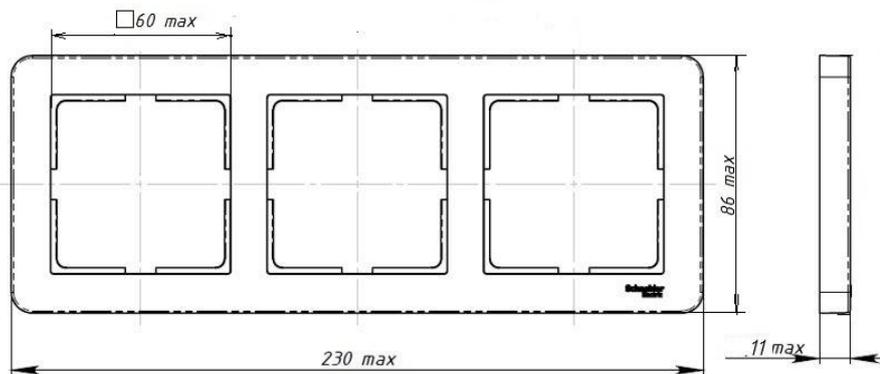

KD-4D-.8

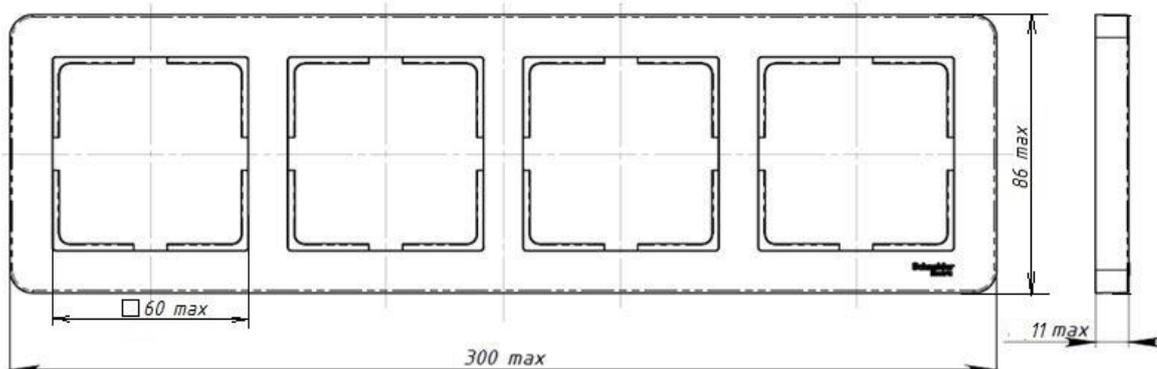

**3. Правила и условия безопасной эксплуатации.**

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Запрещается монтаж и эксплуатация коробки при обнаружении трещин или сколов.

**4. Правила и условия монтажа.**

Установить электроустановочные изделия в монтажные коробки согласно инструкции по монтажу на них. Установить рамку. Произвести дальнейшую сборку согласно инструкции по монтажу на изделия.

**5. Правила и условия хранения**

Условия хранения рамок - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 60%.

**6. Правила и условия перевозки**

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

**7. Правила и условия реализации**

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

**8. Правила и условия утилизации**

Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

**9. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации рамок – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы рамок – 10 лет со дня розничной продажи.

**10. Свидетельство о приемке**

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

**11. Комплект поставки**

- рамка – 1 шт.

- упаковочный пакет – 1 шт. на изделие

- руководство по эксплуатации – 1 шт. на изделие

**Изготовитель:** ООО «Потенциал», 425350, Россия, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1., тел.: +7(83632) 9 21 00, факс: +7(83632) 9 21 07, [potencial@schneider-electric.com](mailto:potencial@schneider-electric.com)

**Поставщик:** АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК», 127018, Россия, г. Москва, ул., Двинцев, д.12., корп.1. тел.: +7 (800) 200 64 46, тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94, [ru.ccc@se.com](mailto:ru.ccc@se.com), [www.systeme.ru](http://www.systeme.ru)

**Жеткізуші:** АҚ Систэм Электрик», Мекен-жайы: Ресей, 127018, Мәскеу қ., Двинцев кешесі, 12, корп. 1, тел.: +7 (800) 200 64 46, тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94, [ru.ccc@se.com](mailto:ru.ccc@se.com), [www.systeme.ru](http://www.systeme.ru)

